




KliiMA ApS har produkter af højeste kvalitet til den rigtige pris. Vi vil være din sparringspartner, der bidrager med gode, gennemtænkte og tidsbesparende løsninger samt levere nyskabende og klimavenlige produkter.

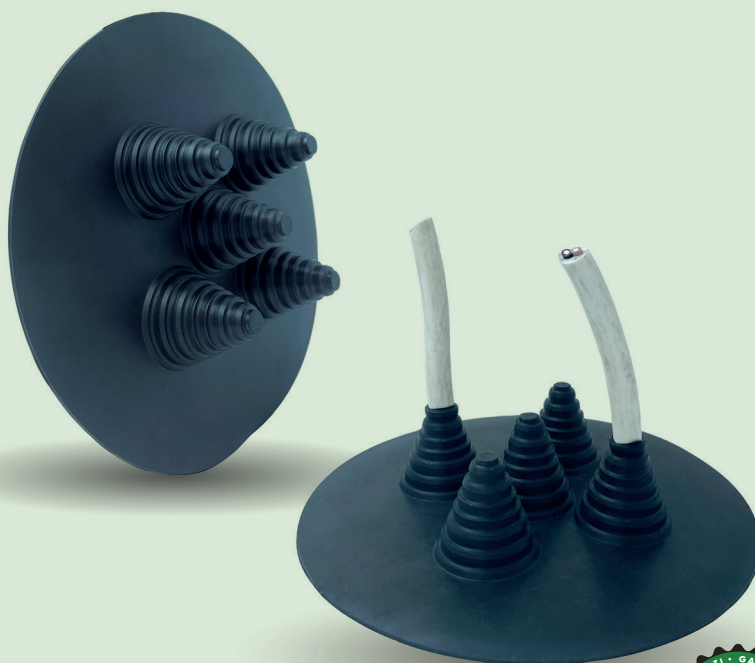

Multimanchet

Multimanchetten bruges når der skal flere kabler eller små rør igennem en membran på et lille område. Kan bruges både på dampspærre, radonspærre og vindspærre. Op til 5 kabler eller rør i Ø4-28 mm.

Anvendelse:

Ved anvendelse på vindspærre bruges UV-tape, Multi tape eller detaljeklæber. Ved anvendelse på dampspærre bruges detaljeklæber, grøn, gul eller Multi tape.

Ved helt små kabler, stikkes der hul i "keglen" og kablet trækkes igennem. Ved større kabler eller rør klippes passende del af "keglen" og emnet trækkes igennem. For ordentlig tæthed skal manchetten sidde stramt om emnet. Ved brug på PE-dampspærre skal der dannes fast modhold ved rørgennemføringer.

Fordele

- ✓ Flere gennemføringer på et sted
- ✓ Kan tage fra 1 til 5 emner
- ✓ Gennemføringer kan justeres efter installation



Ved at arbejde tapen fast med en spatel forbedres vedhæftningen med op til 60%.

Tekniske specifikationer

Egenskab	Standard	Værdi
Materiale		EPDM
Farve		Sort
UV stabilitet	DIN 7864 T1	UV resistent
Temp. område		Ca. -30° til ca. +130°C
Lagertid		Ubegrænset
Lagertemperatur		+1 °C til +25°C
Affaldskode	EAK	17 02 03

Dimensioner

Diameter (manchet)	Diameter (gennemføringer)	Varenummer
Ø160 mm	Ø4-28 mm	1927