




Kliima ApS har produkter af højeste kvalitet til den rigtige pris. Vi vil være din sparringspartner, der bidrager med gode, gennemtænkte og tidsbesparende løsninger samt levere nyskabende og klimavenlige produkter.

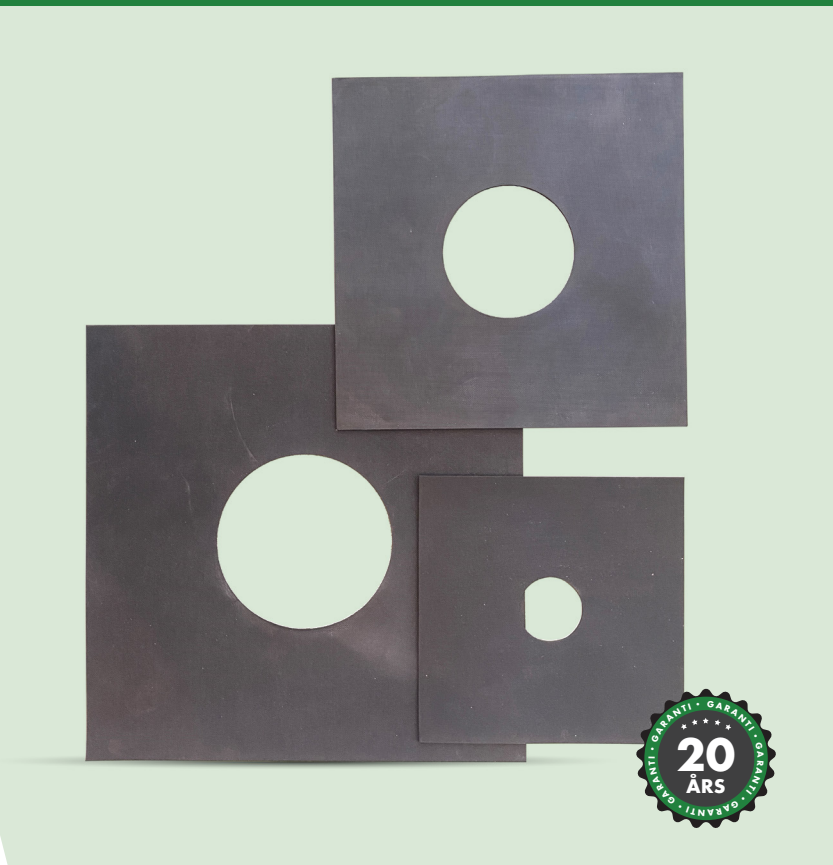

EPDM-manchetter

EPDM-manchetten er et prisvenligt og simpelt produkt til tætning ved rørgennemføringer i henholdsvis dampspærre og vindspærre. Ved korrekt brug skaber manchetten fornøden tæthed.

Anvendelse:

Ved anvendelse på vindspærre bruges UV-tape eller Multi tape.

Ved anvendelse på dampspærre bruges Grøn, Gul eller Multi tape.

Manchetten trækkes på det gennembrydende rør og der tapes med minimum 60 mm bred tape. Tapen skal arbejdes fast på mancheten og membranen med spartel for at opnå fornøden vedhæftning.

Ved brug på PE-dampspærre skal der dannes fastmodhold ved rørgennemføringer.

Vær opmærksom på at røret ikke må trækkes til siden, da der herved kan opstå utæthed mellem mancheten og røret.

Fordele

- ✓ Prisvenligt alternativ



Ved at arbejde tapen fast med en spartel forbedres vedhæftningen med op til 60%.

Tekniske specifikationer

Egenskab	Standard	Værdi
Materiale		EPDM
Farve		Sort
Trækstyrke	DIN 53571	≥ 8,5 mPa
Brudforlængelse	DIN 53571	≥ 350%
Diffusionsmodstand	Z-værdi	360
UV stabilitet	DIN 7864 T1	UV resistent
Temp. område		Ca. -30° til ca. +130°C
Lagertid		Ubegrænset
Lagertemperatur		+1 °C til + 25°C
Affaldskode	EAK	17 02 03

Dimensioner

Bredde	Længde	Diameter	Varenummer
150 mm	150 mm	50-75 mm	1950
200 mm	200 mm	100-125 mm	1951
250 mm	250 mm	125-160 mm	1952
520 mm	520 mm	220-300 mm	1967
520 mm	520 mm	315-400 mm	1968

UV facadetape

Til at lave permanente samlinger på vindspærre og undertag



Sort facade PE-tape bruges til at lave permanente samlinger på vindspærre og undertag. Tåler store temperaturudsving, periodevis regn og UV-påvirkning uden at klæbeevnen påvirkes.

Dimensioner

Bredde	Længde	Varenummer
60 mm	25 m	1916
100 mm	25 m	1915

Grøn dampspærretape

Til permanente lufttætte samlinger



Grøn dampspærretape bruges til at lave permanente lufttætte samlinger. Flexibel tape primær til detaljer i tæthedsplanet. Klæber på alle systemmembraner samt på andre dampspærre af PE, PP og aluminium, samt træ, stål, OSB og krydsfiner.

Dimensioner

Bredde	Længde	Varenummer
50 mm	40 m	1550
60 mm	40 m	1501
100 mm	25 m	1534
150 mm	25 m	1535

Gul dampspærretape

Til permanente lufttætte samlinger



Gul dampspærretape bruges til at lave permanente lufttætte samlinger. Til lange lige samlinger mellem dampspærrebaner. Klæber på alle systemmembraner, samt på andre dampspærre af PE, PP, aluminium, samt træ, stål, OSB og krydsfiner.

Dimensioner

Bredde	Længde	Varenummer
50 mm	40 m	1537
60 mm	40 m	1502