




Kliima ApS har produkter af højeste kvalitet til den rigtige pris. Vi vil være din sparringspartner, der bidrager med gode, gennemtænkte og tidsbesparende løsninger samt levere nyskabende og klimavenlige produkter.

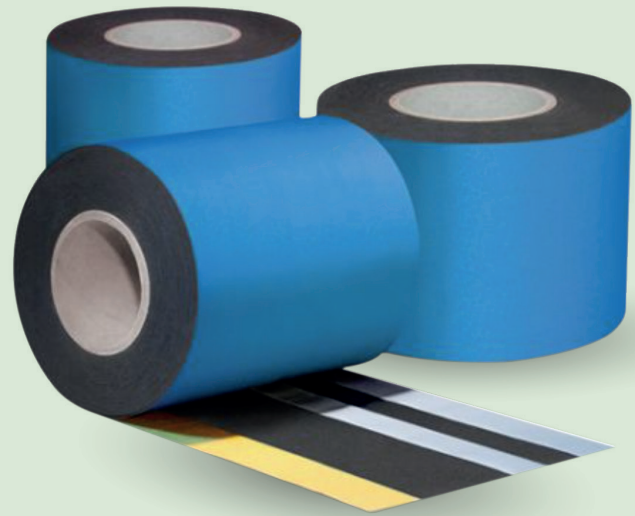

### EPDM strimler

EPDM strimler til forskellig anvendelse. Bruges bl.a. bag samlinger mellem facadeplader eller ved tætning rundt om vinduer eller beslag.

Kan laves på specialmål og med påført butyl eller akrylklæbebaner. Laves også i fuldklæbende version. Fås i 1,2 mm tykkelse (på bestilling). Kan klæbes sammen eller klæbes til tilstødende bygningsdel med detaljeklæber 2301.

### Anvendelse:

Anvendes bag facadeplade-samlinger, til inddækninger ved vinduer samt tætning/inddækning i facader.

### Tekniske specifikationer

Egenskab	Standard	Værdi
Brudforlængelse	DIN 53504	≥300%
Rivemodstand	DIN 53504	≥25 kN/m
Trækstyrke	DIN 53504	≥6,5mPa
Bitumenkompatibilitet	DIN 7864 T1	Kompatibel
UV-stabilitet	DIN 7864 T1	UV-stabil
Ozonbestandighed	DIN 7864 T1	Ozonbestandig
Diffusionsmodstand		Z-værdi = 145
Temp. område		-30° til +100°C
Lager		1°C til +25°C (ren EPDM ubegrænset tid)
Affaldskode	EAK	08 04 10

### Dimensioner

Bredde	Længde	Tykkelse	Varenummer
60 mm	25 m	0,8 mm	1974
100 mm	25 m	0,8 mm	1970
120 mm	25 m	0,8 mm	1971

### Fordele

- ✓ Fås i bredder fra 50 mm til 1,5 m (bestillingsvare)
- ✓ Særligt UV og ozon-bestandigt
- ✓ Må anvendes i grønt byggeri