




Kliima ApS har produkter af højeste kvalitet til den rigtige pris. Vi vil være din sparringspartner, der bidrager med gode, gennemtænkte og tidsbesparende løsninger samt levere nyskabende og klimavenlige produkter.

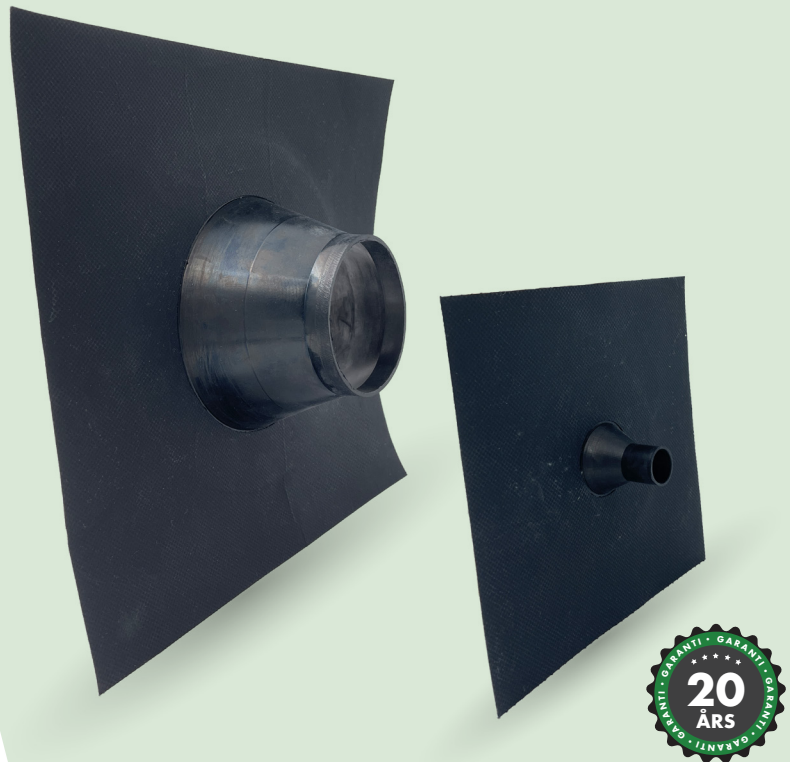

## Vindspærremanchetter

Til luft- og vindtætte gennemføringer i vindspærreplanet.

### Anvendelse:

Kan anvendes på diverse vindspærre, også på UV-vindspærre bag åbne listebeklædninger.

### Fordele

- ✓ "Usynlig" bag åbne listebeklædninger
- ✓ Sikrer tæthed på vindspærre
- ✓ Meget UV-stabil

## Tekniske specifikationer

Egenskab	Standard	Værdi
Materiale	Tape	Kraftpapir
Klæb*		Akryldispersion
Aftrækliner		Silikoniseret papir
Klæbekraft		>25N/25 mm
Trækstyrke	EN12311-1	>50N/25 mm
Gummi	DIN ISO 48	EPDM 60 ± 5 Shore A
Temp. område		-30° til +100°C
Arbejdstemperatur	Luft	+5° til +30°C
Arbejdstemperatur	Tape	+15° til +25°C
Lager		Tørt og frostfrit og ikke i direkte sol
Lagertid		Cirka 5 år ved +15 til 25°C
Affaldskode	EAK	08 04 10

\*Opløsningsmiddelfri:  
Fri for VOC, klor og blødgørere.



Ved at arbejde tapen fast med en spatel forbedres vedhæftningen med op til 60%.



## Dimensioner

Bredde	Længde	Højde	Diameter Ø	Lagervare	Varenummer
150 mm	150 mm	30 mm	12-15 mm	Skaffevare	1980
230 mm	230 mm	30 mm	2 x 12-15 mm	Skaffevare	1980-2
150 mm	150 mm	30 mm	15-22 mm	Ja	1981
230 mm	230 mm	30 mm	2 x 15-22 mm	Skaffevare	1981-2
150 mm	150 mm	30 mm	22-25 mm	Skaffevare	1982
150 mm	150 mm	30 mm	25-32 mm	Skaffevare	1984
230 mm	230 mm	40 mm	40-55 mm	Skaffevare	1985
230 mm	230 mm	60 mm	50-72 mm	Skaffevare	1986
230 mm	230 mm	60 mm	72-90 mm	Skaffevare	1987
320 mm	320 mm	60 mm	100-110 mm	Ja	1988
320 mm	320 mm	60 mm	125-140 mm	Ja	1989
350 mm	350 mm	60 mm	150-165 mm	Ja	1990
400 mm	400 mm	60 mm	180-195 mm	Skaffevare	1991
400 mm	400 mm	60 mm	200-220 mm	Skaffevare	1992