


GUL DAMPSPÆRRETAPE

Papir tape

Gul papir tape bruges til at lave permanente lufttætte samlinger. Til lange lige samlinger mellem dampspærrebaner. Klæber på alle systemmembraner, samt på andre dampspærre af PE, PP og aluminium, samt træ, stål, OSB og krydsfiner. Folder tape, rives den over og der startes op på ny.

Tapen er optaget i Nordic Ecolabel databasen for materialer der kan anvendes i Svanemærket byggeri.

Ved at arbejde tapen fast med spartel forbedres vedhæftningen med op til 60%.

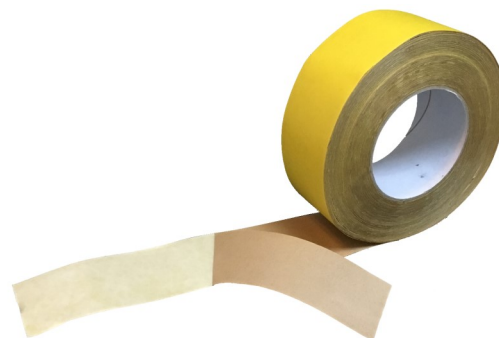

TEKNISKE EGENSKABER

Egenskab	Standard	Værdi
Materiale		Special papir
Klæb*		260g/m ² ± 10% akryldispersion
Aftræksliner		Silikoniseret papir
Dimension		60mm x 40m
Peel værdi	AFERA 4001 P11	>30N/25mm
Temp. område		-30° - +120°C
Arbejdstemperatur	luft	-10° - +30°C
Arbejdstemperatur	tape	+15° - +25°C
Lager		Tørt og frostfrit, ikke i direkte sol
Varenr.		1503

Begrænsninger: alle overflader skal være rene, tørre og fri for støv, silikone, olie, rim og frost. Monter uden folder.

*opløsningsmiddelfri, fri for VOC, Klor og blødgørere.

Marts 2021