


TILBEHØR

PARTEL tilbehør kan også bruges på LET PE



LET PE-dampspærre

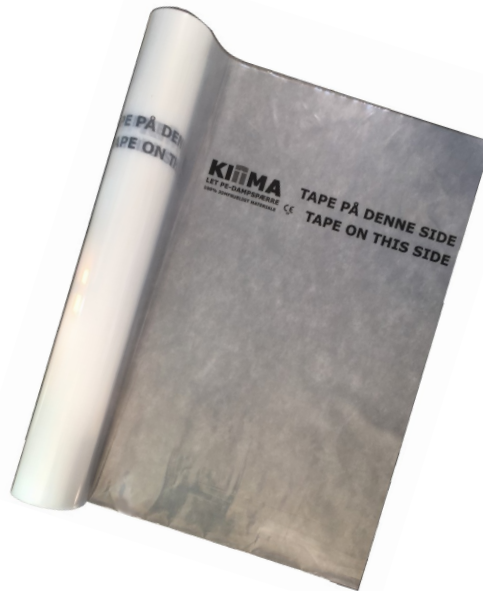

LET PE-dampspærre

Let og smidig dampspærre. Produceres af 100% jomfrueligt polyethylen. Kun med jomfrueligt materiale kan folien forventes at holde i hele konstruktionens levetid.

Den smidige dampspærre gør det lettere at opnå god lufttæthed.

Dampspærren har styrker på højde med almindelige tunge folier, men ved at vælge en let dampspærre skånes miljøet, da der anvendes næsten 50% mindre materiale til fremstilling og desuden skal der transporteres færre kilo i alle led.

Anvendes som dampspærre i alle ventilerede konstruktioner. Tåler ikke UV-påvirkning.

	Standard	Værdi
Vægt	EN 1849-2	102g/m ²
Dimension	215cm bred	46,5m lang
Dimension	400cm bred	25m lang
Z-værdi	EN1931	Ca. 400
Brand	EN 13501-1	Klasse F
Temp. område		-40° - +80°C
CE mærkning	EN13984	Ja
Lagres	Udenfor UV-påvirkning	

TILBEHØR

PE-TAPE

Til detaljer



PAPIR TAPE

Til overlæg



FOLIEKLÆBER



PRIMER

