

## Beskrivelse og funktioner

Silvento ec er en radial udluftningsenhed, som primært bruges i badeværelser.

Silvento er meget effektiv og meget lydsvag. Alt afhængig af styreprint kan luftvolumen variere fra 15-90m<sup>3</sup>/t. Styreprintet er enten basis eller komfort som også har fugtsensor. Begge kan kombineres med bevægesensor. Silvento kan både køre

med basisventilation og behovsventilation. Desuden er intervalfunktion, efterløb og forsinkel start basisfunktioner. Komfort versionen med fugtstyring har avanceret teknologi som registrerer om der er tale om høj generel relativ fugtniveau (sommer) eller om påvirkningen reelt kommer fra damp fra badet.



## Installation

Silvento kan både installeres på væggen/ skyttelstellhebør, så Silvento kan indloftet eller bygges ind. Indbygges Silvento er der forskellige mulighed for at suge bygges i skakte. Silvento er dobbeltisolering fra rum på en gang. Der fås brandbe- ret og kræver ikke jordforbindelse. Gennemlæs montagevejledning grundigt.

### Styring

#### 5/EC-ZI basis styring 0-60m<sup>3</sup>/t

Kontinuerlig basisventilation, behovsventilation, efterløb, forsinkel start, interval. Mulighed for tilvalg af bevægelsessensor.

#### 5/EC-FK komfort styring 0-60m<sup>3</sup>/t

Samme funktioner som basis styring plus styring på luftfugtighed.

#### 5/EC-KE komfort kælder 0-60m<sup>3</sup>/t

Som komfort styring plus ekstra funktioner til udluftning af kældre.

5/EC-ZI og 5/EC/FK fås som 0-90m<sup>3</sup>/t til specielle behov.

#### 5/BM sensor

Radarbaseret bevægelsessensor. Kan monteres på alle styringer.

#### FM-EO trådløst link

Radiomodul som muliggør styring sammen med Lunos e<sup>2</sup>-serien eller Lunos Nexxt.

### Teknisk info

Airflow volume: (afhængig af styreprint)

Styret på luftfugtighed: 0-90m<sup>3</sup>/t.

Basisventilation: 0-90m<sup>3</sup>/t.

Behovsventilation: 0-90m<sup>3</sup>/t.

Efterløb: 15min eller 30min

Forsinkel start: 45sek. eller 120sek.

Interval (behov): 15min/2t el. 30min/4t

Mulighed for bevægelsessensor

Spænding: 220-230V

Strømforbrug: 1,8-6,2 Watt

Lydniveau: 22-35 dB(A)

Minimums installationslængde 300 mm




Beskyttelsesklasse II

Kapslingsklasse IPX5

Dim. 269mm x 269mm x 110mm



styreprint

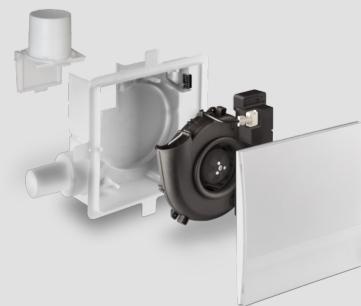

FM-EO